

Charakteristika výrobku


DiSEqC multipřepínač s vnějším napájecím zdrojem, pasivní pozemní vstup

Stručný popis

13in/30out samostatný multipřepínač pro distribuci pozemních (pasivní průchod) a satelitních signálů ze 3 satelitních pozic (12 polarizací) pro až 30 účastníků.

Multipřepínač je napájen z připojených satelitních přijímačů, vstup pro externí napájení přivádí napětí na všechny satelitní vstupy.

Balení obsahuje napájecí zdroj PA12 2A.

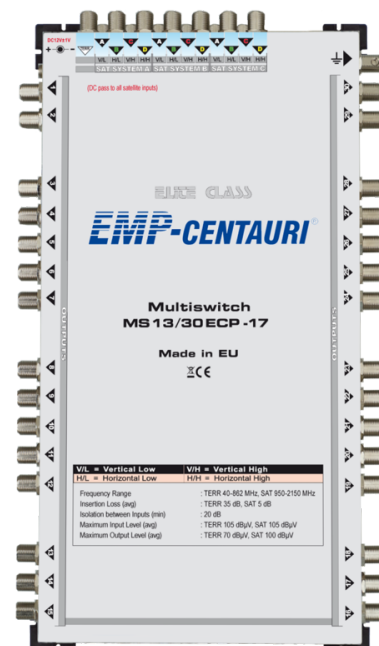

Technické údaje

Parametr	Podmínka	Hodnota
Kmitočtový rozsah	LNB vstupy	950-2150 MHz
	Terr. vstup	40-862 MHz
	výstupy	40-2150 MHz
Řízení		DiSEqC 1.0 (2.0) příkazy
Průchozí útlum	Sat.	5dB avg.
	Terr.	30 dB avg.
Izolace sat. vstupů	mezi V/H polarizacemi	20 dB min
	mezi dolním/horním pásmem	25 dB min
	mezi jednotlivými LNB	25 dB min
Maximální vstupní úroveň*	Sat.	105 dBμV avg
	Terr.	105 dBμV avg
Maximální výstupní úroveň*	Sat.	100 dBμV avg
	Terr.	75 dBμV avg
Proudová spotřeba	z každého přijímače	100 mA (18 V)
Rozměry (d,š,v)		18.6 x 33.2 x 5.1 cm
Teplotní rozsah		-25 ~ +60 °C
Hmotnost		1.83 kg

Poštovní adresa: EMP-Centauri s.r.o. 5. května 690 339 01 Klatovy

Vedení: Tel.: +420 376 323 812 Tel.: +420 376 314 852 E-mail: info@emp-centauri.cz

Prodejní oddělení: Tel.: +420 376 323 813 Tel.: +420 603 497 419 Tel.: +420 776 619 976 (EN) Tel.: +420 778 066 654 (CZ) E-mail: sales@emp-centauri.cz

Oddělení nákupu: E-mail: purchase@emp-centauri.cz

Technická podpora: Tel.: +420 376 323 853 (v pracovní době) Hotline: +420 603 497 419 (kdykoliv) E-mail: support@emp-centauri.cz