

## Charakteristika výrobku


Optický vysílač, 8xSAT + TERR + DATA

## Stručný popis

OT10/1FED-4 je převodník pozemního a 8 satelitních vstupů na optické vlákno (optický vysílač). Navíc umožňuje průchod gigabitových dat GPON / EPON.

Napájení zajišťuje 12V externí napájecí zdroj (přiložený v balení), toto napětí je využito také pro napájení připojených Quattro LNB (Quad LNB nelze použít).

Pro optické připojení je vyžadováno jednovidové optické vlákno ("Singlemode"). Při přímém propojení opt. vysílače a přijímače na kratší vzdálenost bez optického útlumu (např. splitteru) doporučujeme vložit [Optický útlum SC/APC Attenuator 3dB-6dB](#).

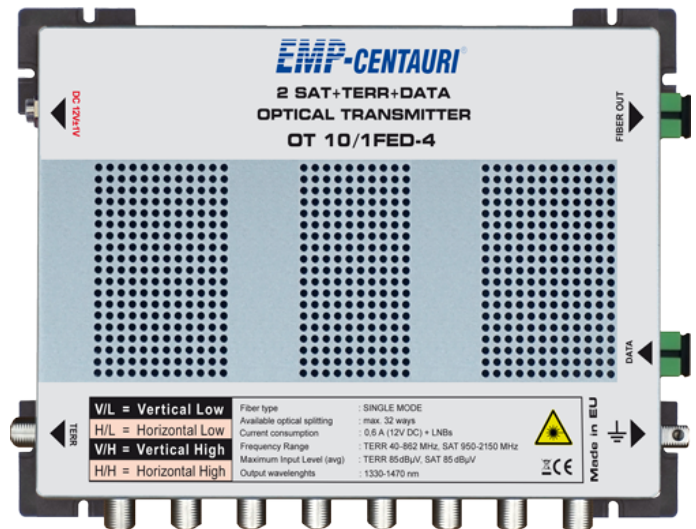

## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vstupy	9 x F-konektor (8 x SAT, 1 x TERR)
Vstupy - kmitočtový rozsah	SAT 950–2150 MHz, TERR 40–862 MHz
Maximální vstupní úroveň	85 dBuV
Datový konektor	1 optický (SC/APC), single mode
Vlnové délky pro data	1310 & 1490 nm (pro GPON / EPON)
Výstupy	1 optický (SC/APC), single mode
Max. rozbočení	1:32
Optické vlnové délky	1270–1430 nm
Spotřeba	0.6 A (12 V DC) + LNBS
Rozměry (d,š,v)	18,5 x 14,5 x 9,0 cm
Teplotní rozsah	-25 – +50 °C
Materiál pouzdra	hliník

**Poštovní adresa:** EMP-Centauri s.r.o. 5. května 690 339 01 Klatovy

**Vedení:** Tel.: +420 376 323 812 Tel.: +420 376 314 852 E-mail: [info@emp-centauri.cz](mailto:info@emp-centauri.cz)

**Prodejní oddělení:** Tel.: +420 376 323 813 Tel.: +420 603 497 419 Tel.: +420 776 619 976 (EN) Tel.: +420 778 066 654 (CZ) E-mail: [sales@emp-centauri.cz](mailto:sales@emp-centauri.cz)

**Oddělení nákupu:** E-mail: [purchase@emp-centauri.cz](mailto:purchase@emp-centauri.cz)

**Technická podpora:** Tel.: +420 376 323 853 (v pracovní době) Hotline: +420 603 497 419 (kdykoliv) E-mail: [support@emp-centauri.cz](mailto:support@emp-centauri.cz)