


### Charakteristika výrobku

Kaskádovatelný multipřepínač, pasivní pozemní pásmo, napájení z přijímačů

### Stručný popis

13in/13out+10 kompaktní kaskádní multipřepínač pro distribuci pozemních a satelitních signálů z 3 satelitních pozic (12 polarizací) pro 10 účastníků. Multipřepínač je napájen z připojených satelitních přijímačů, vstup pro externí napájení přivádí napětí na všechny satelitní průchozí cesty. TERR vedení je průchozí pro stejnosměrný proud.

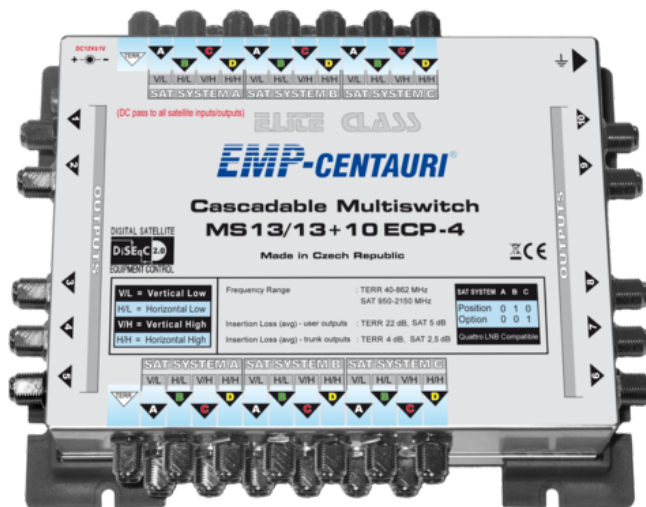

### Technické údaje

| Parametr                                  | Podmínka                    | Hodnota                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Kmitočtový rozsah                         | Sat. páteřní vedení         | 950-2150 MHz                |
|                                           | Terr. páteřní vedení        | 40-862 MHz                  |
|                                           | účastnické výstupy          | 40-2150 MHz                 |
| Řízení                                    |                             | 13/18 V + 0/22 kHz + DiSEqC |
| Průchozí útlum - účastnické výstupy       | Sat.                        | 5 dB avg                    |
|                                           | Terr                        | 22 dB avg                   |
| Průchozí útlum - páteřní výstupy          | Sat.                        | 2.5 dB avg                  |
|                                           | Terr                        | 4 dB avg                    |
| Izolace sat. vstupů                       | na účastnických výstupech   | 20 dB min                   |
|                                           | na páteřních výstupech      | 25 dB min                   |
| Maximální vstupní úroveň*                 | Sat./Terr.                  | 105/105 dBμV                |
| Maximální úroveň na uživatelském výstupu* | Sat./Terr                   | 100/70 dBμV                 |
| Spotřeba                                  | na každý uživatelský výstup | 100 mA (18 V)               |
| Rozměry (d,š,v)                           |                             | 18.6 x 14.6 x 5.1 cm        |
| Teplotní rozsah                           |                             | -25 ~ +60 °C                |
| Hmotnost                                  |                             | 1.005 kg                    |

**Poštovní adresa:** EMP-Centauri s.r.o. 5. května 690 339 01 Klatovy

**Vedení:** Tel.: +420 376 323 812 Tel.: +420 376 314 852 E-mail: [info@emp-centauri.cz](mailto:info@emp-centauri.cz)

**Prodejní oddělení:** Tel.: +420 376 323 813 Tel.: +420 603 497 419 Tel.: +420 776 619 976 (EN) Tel.: +420 778 066 654 (CZ) E-mail: [sales@emp-centauri.cz](mailto:sales@emp-centauri.cz)

**Oddělení nákupu:** E-mail: [purchase@emp-centauri.cz](mailto:purchase@emp-centauri.cz)

**Technická podpora:** Tel.: +420 376 323 853 (v pracovní době) Hotline: +420 603 497 419 (kdykoliv) E-mail: [support@emp-centauri.cz](mailto:support@emp-centauri.cz)